



IFIXIT

PowerBook 180 Modemaustausch

Geschrieben von: Jack Byrnes



WERKZEUGE:

TR8 Torx Sicherheitsschraubendreher (1)

Schritt 1 — Modem





- Entferne den Ni-Cad Akku des PowerBook 180.
- Schiebe die Pfeile in Richtung der Vorderseite des Computers bis du den Akku herauschieben kannst.

Schritt 2




- Entferne die Schrauben, welche die Grundplatte des PowerBook 180 halten.
- Hier gibt es fünf Torx T8 Schrauben, wovon vier auf der Unterseite und eine auf der Rückseite über dem Modem Port liegen.

Schritt 3

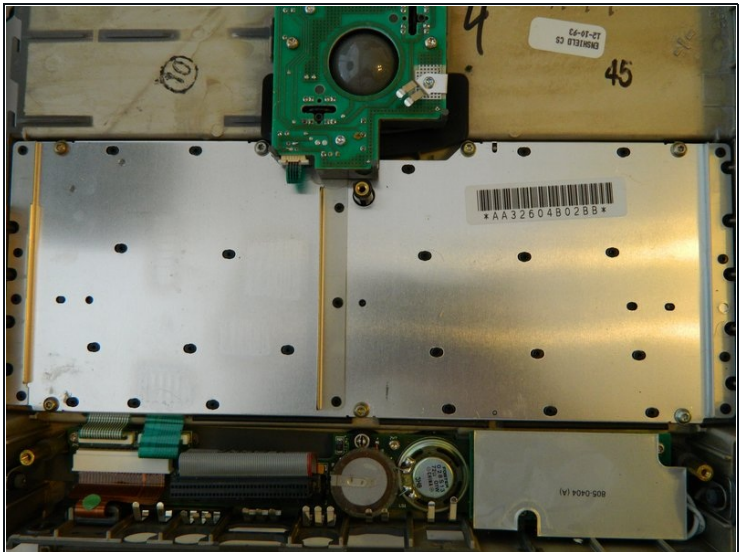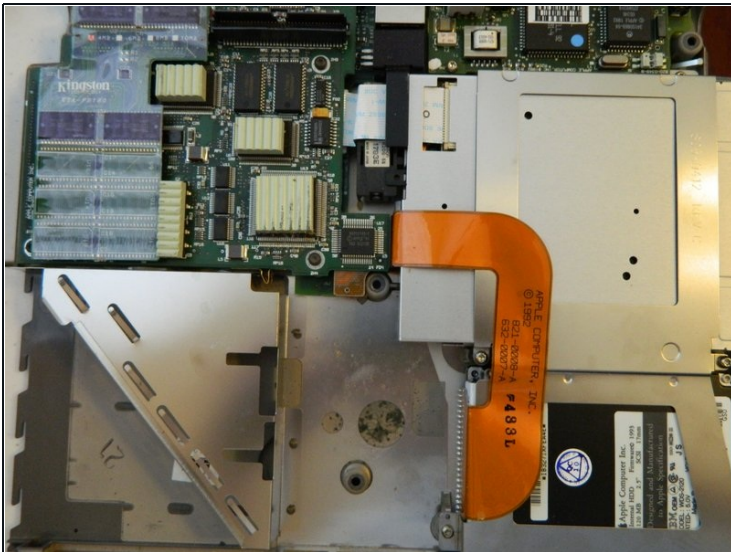

- Dein Computer sollte wie in den zwei Fotos aussehen, nachdem die Grundplatte entfernt wurde.

Schritt 4

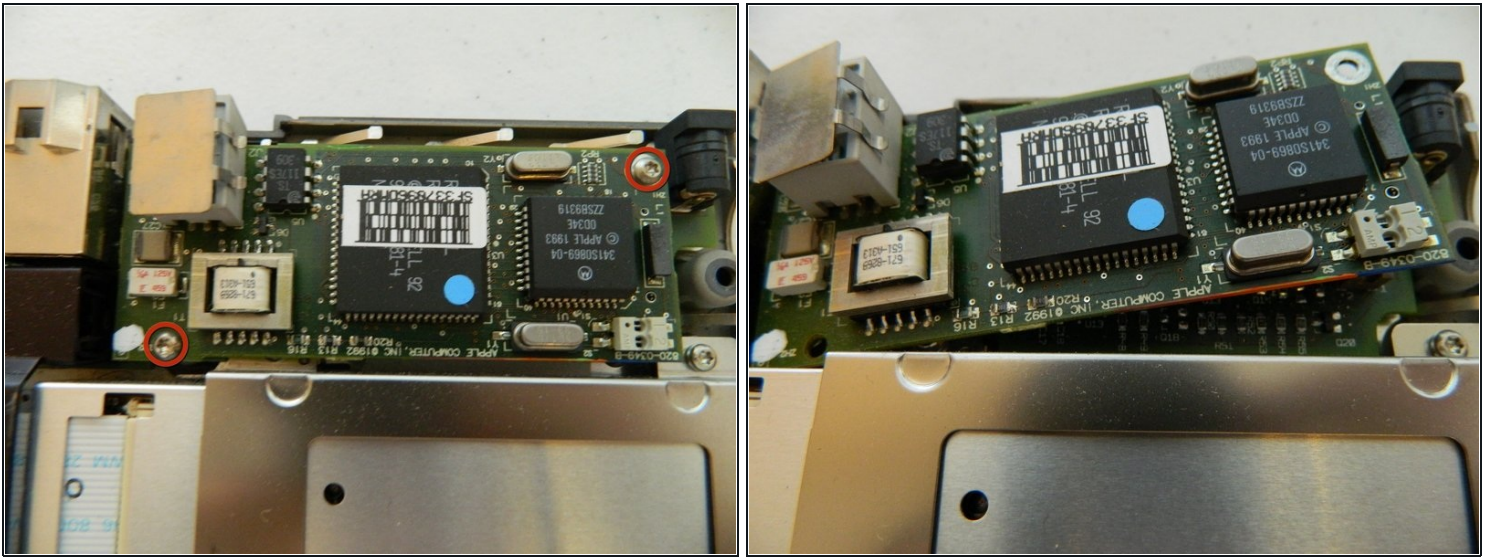

- Schaue nach dem Modem-Board, welches neben dem DC-in Port liegt.
- Hier gibt es zwei Torx T8 Schrauben, wie in den roten Kreisen markiert. Entferne diese Schrauben und ziehe das Modem-Board heraus, um es zu entfernen.
- Um dein PowerBook wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.