




Verkleidungsabbau

Es wird die Verkleidung entfernt.


Geschrieben von: Leonard Kesting

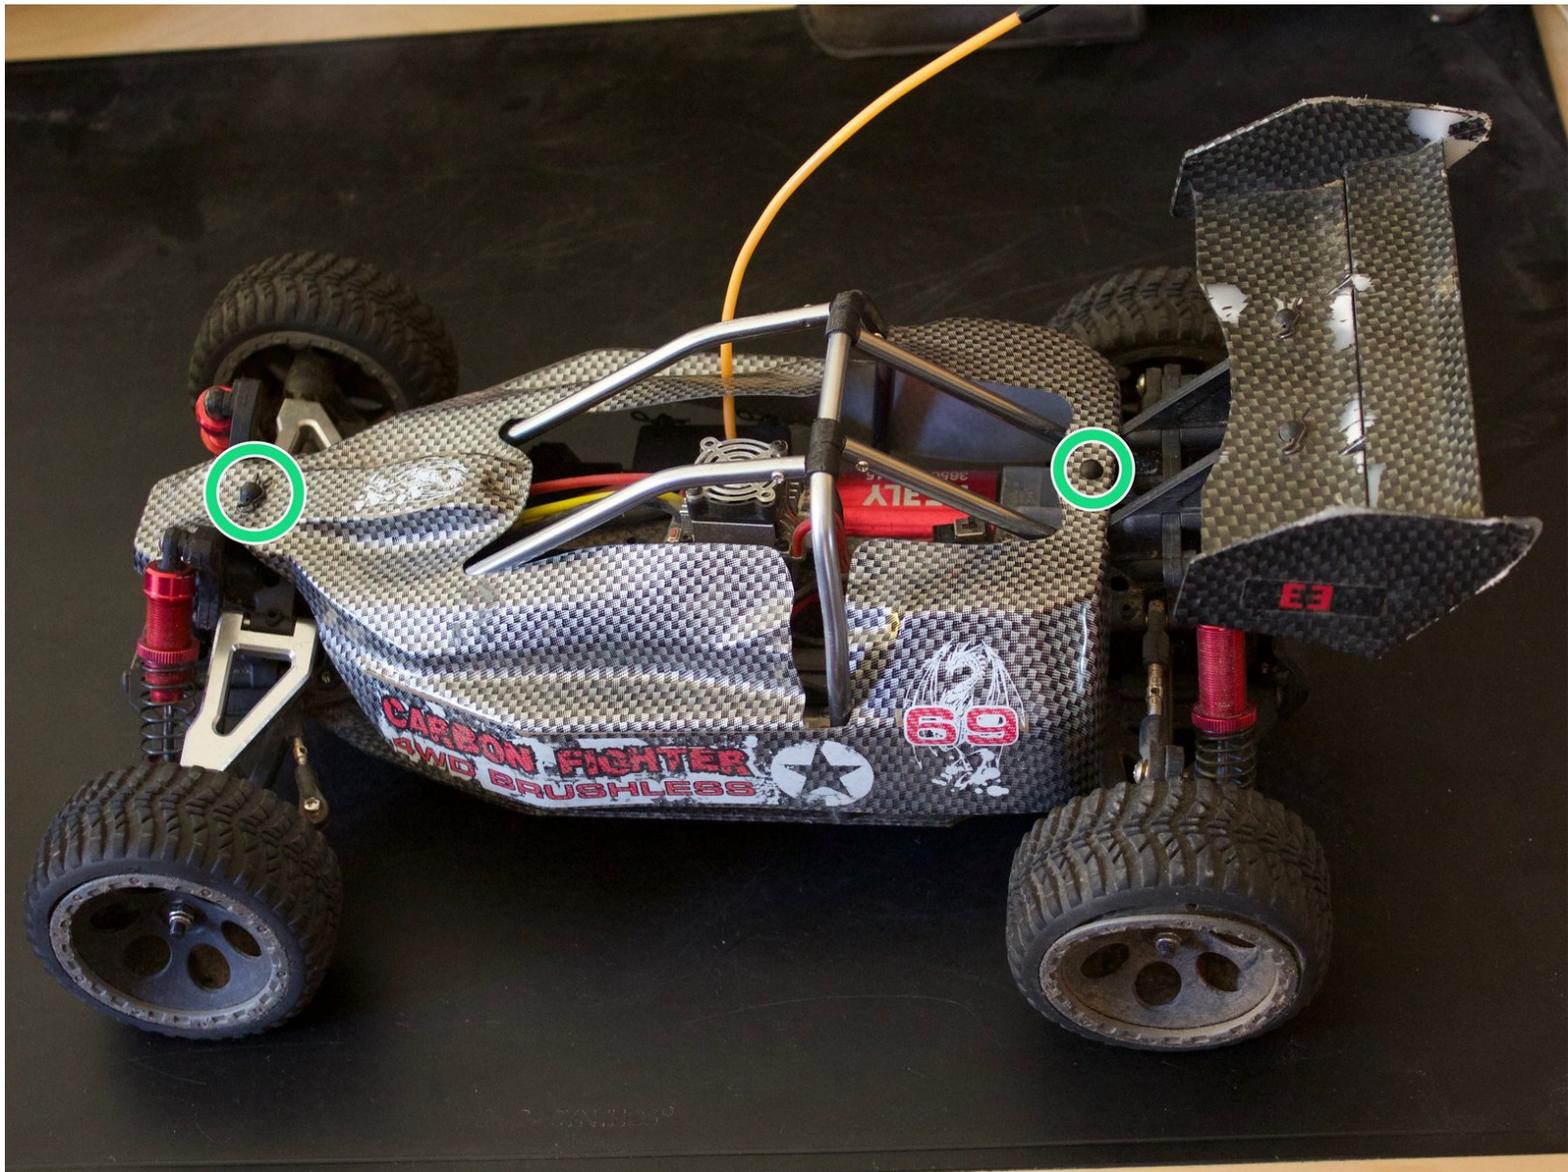

EINLEITUNG

Es wird kurz gezeigt, wie man die Verkleidung entfernt und einen kleinen Tipp gibt's noch oben drauf.

Schritt 1 — Verkleidungsabbau

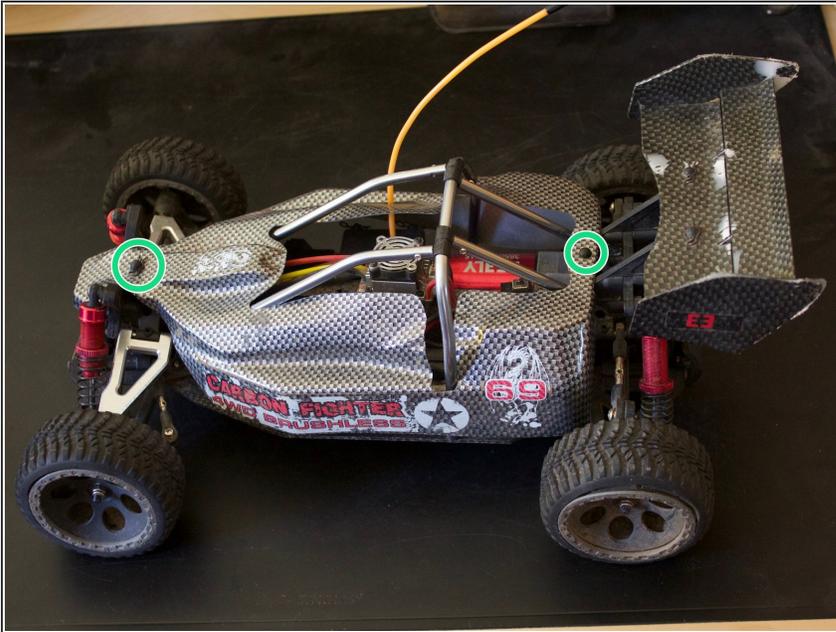

- Diese beiden Splinte müssen entfernt werden.

Schritt 2




- Hierbei kann ein Schraubenzieher oder anderer stabiler dünner Gegenstand (im Bild: Brieföffner) hilfreich sein

Schritt 3



- ⓘ TIPP: wenn man die Verkleidung häufiger entfernt (z.B. zur gründlichen Reinigung) kann es hilfreich sein die Splinte mit etwas Isolierband aus zu statten, so wird der Einsatz von Hilfsmittel unnötig

Schritt 4

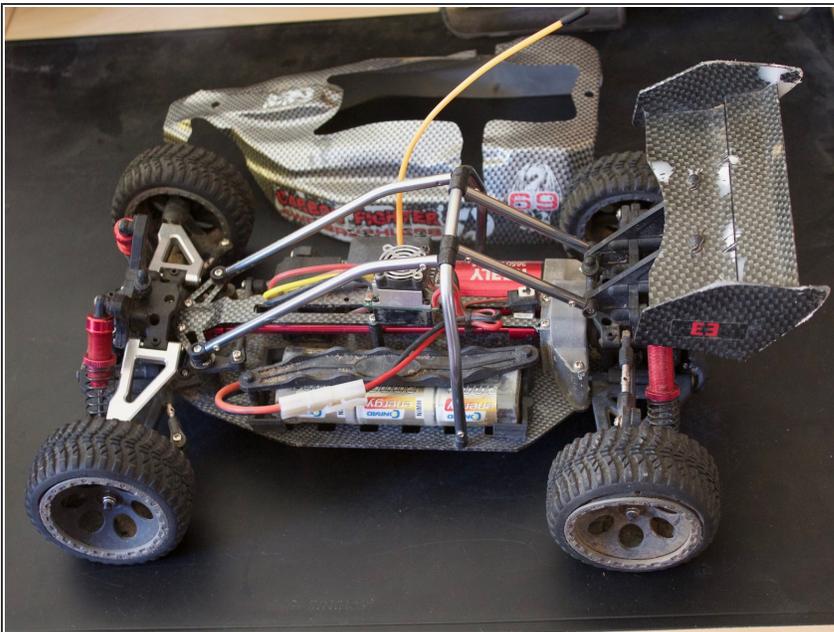

- Die Verkleidung ist nun demontiert

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.