



Samsung Galaxy A3 2016 Rückabdeckung austauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Rückabdeckung deines Galaxy A3 (2016) ersetzt.

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch



EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um die Rückabdeckung deines Galaxy A3 (2016) zu ersetzen.



WERKZEUGE:


- [iOpener](#) (1)
- [Kleiner Saugnapf](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)



TEILE:

- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

Schritt 1 — Rückabdeckung

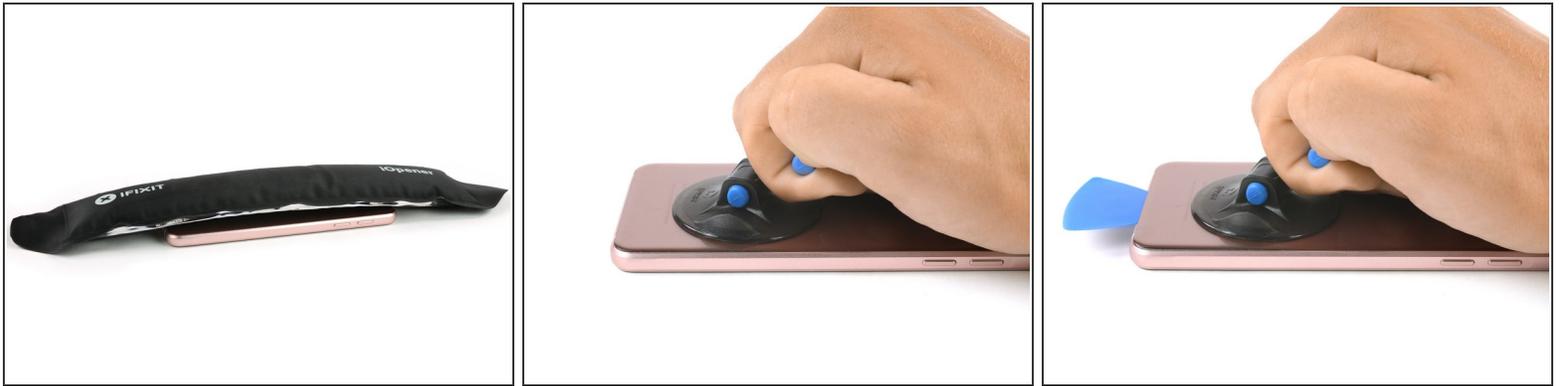

- Schalte zuerst dein Handy aus.
- Nimm einen [iOpener](#), um den Klebstoff hinter der Rückabdeckung zu erhitzen und aufzuweichen.
- Habe den unteren Bereich mit einem Saugheber an und schiebe ein Opening Pick in den Spalt.

Schritt 2



- Fahre mit dem Opening Pick nach oben bis zur Rückkamera, um die Rückabdeckung vom Rahmen zu lösen.

Schritt 3



- Nimm einen weiteren Opening Pick und arbeite dich um die untere Kante herum.

Schritt 4



- Gehe mit dem Pick entlang der linken Seite, um den Klebstoff zu lösen.
- Fahre um die obere linke Ecke und löse den Kleber oberhalb der Rückkamera lösen.
- Nachdem der Kleber an allen Seiten gelöst ist, nimmst du einen [iOpener](#) oder eine Heißluftpistole und erwärmst den restlichen Klebstoff unter der Mitte der Rückabdeckung.

Schritt 5



- Führe eine Plastikkarte von der Unterseite her unter die Rückabdeckung ein.
- Trenne den Kleber bis du zur Rückkamera kommst.
- Nun kannst du die Rückabdeckung langsam nach oben hin weg klappen und abnehmen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.