



# Huawei P9 Plus Rückgehäuse ersetzen

Diese Anleitung zeigt, wie du das Rückgehäuse deines Huawei P9 Plus austauschen kannst.

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch



## **EINLEITUNG**


Verwende diese Anleitung, um das Rückgehäuse deines Huawei P9 Plus zu ersetzen.



### **WERKZEUGE:**


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [iSclack](#) (1)
-

## Schritt 1 — Rückgehäuse

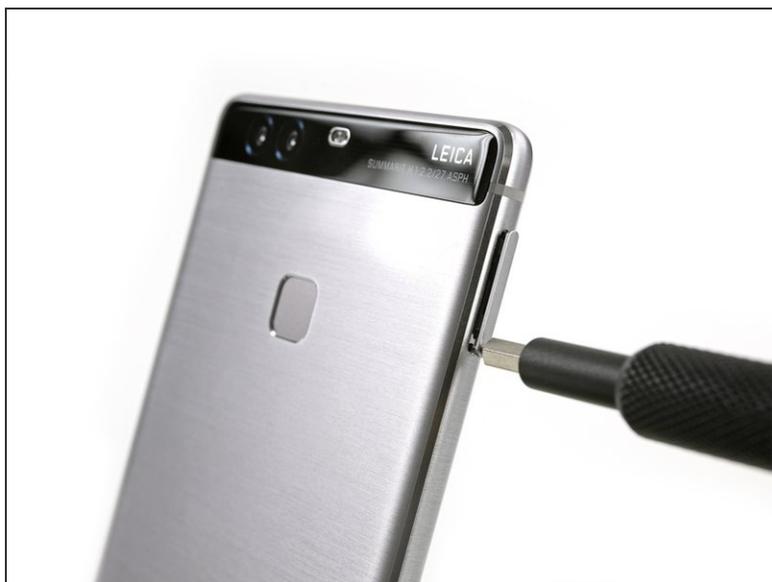

- Schalte zuerst dein Handy aus.
- Nimm die Halterung für die SIM-Karte und die SD-Karte heraus.

## Schritt 2

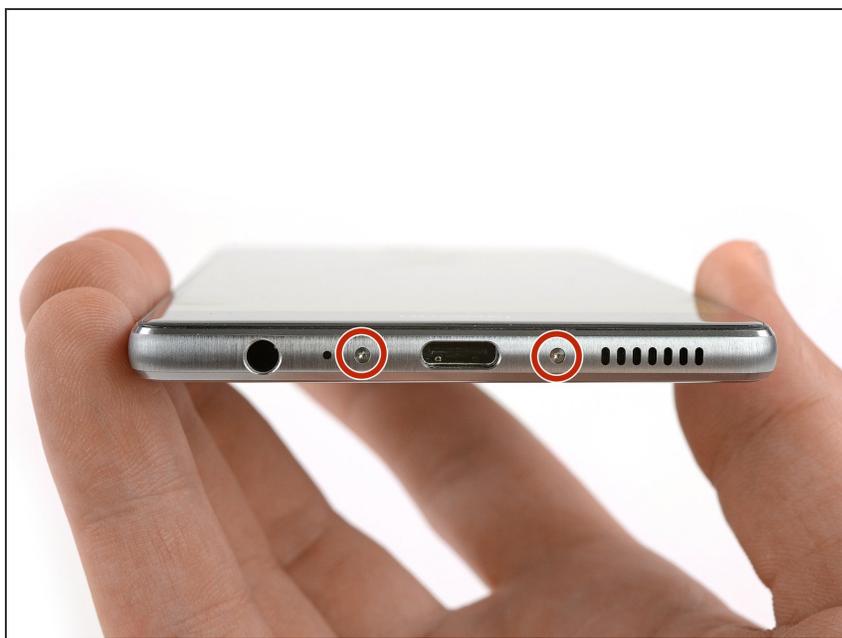

- Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben rechts und links neben dem USB C-Anschluss.

### Schritt 3



- Verwende einen iSlack oder einen Saugheber um die Displayeinheit vom Rückgehäuse zu lösen.
- Trenne die beiden Teile noch nicht vollständig voneinander, da sie noch durch den Fingerabdrucksensor miteinander verbunden sind.

### Schritt 4



- Nachdem das Rückgehäuse geöffnet ist, klappst du die andere Hälfte zur Seite, um an die Stecker der Flachbandkabel zu gelangen.
- Mit einem Spudger trennst du die Verbindung des Fingerabdrucksensors und die der seitlichen Knöpfe.
- Nimm das Rückgehäuse zur Seite.

Dieses Dokument wurde am 2020-12-07 07:51:47 AM (MST) erstellt.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.